

**Zadavatel: Česká republika – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 460 31, Liberec, IČ: 710 093 02**

**Název zakázky: Dodávka a montáž nábytku na pracoviště v Semilech a v Liberci**

**Způsob zadání:** zakázka malého rozsahu dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK**

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky ve výše uvedené zakázce zadávané dle § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákona“). Veškeré podmínky plnění jsou vymezeny touto výzvou k podání nabídek.

### **1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY**

Předmětem zakázky je dodávka a montáž nábytku do objektu Zadavatele dle bodu 7. Specifikace zakázky.

### **2. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

**Konec lhůty pro podání nabídek: 14.11.2022, 12:00**

### **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

**Předpokládaná doba plnění od – do: 15.11.2022 – 16.12.2022**

**Místo plnění zakázky: Semily, ulice Ke Stadionu 204 a Liberec, ulice Husova 186/64**

### **4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Podáním nabídky se uchazeč zavazuje k respektování následujících základních obchodních podmínek:

- a) Zadavatel neposkytne dodavateli jakékoliv zálohy.
- b) Splatnost daňového dokladu max. 14 kalendářních dnů od doručení daňového dokladu Zadavateli.
- c) Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Zadavatel oprávněn zaslat je zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zpět Zadavateli.

### **5. PODÁNÍ NABÍDKY**

Nabídky se podávají v českém jazyce v elektronické podobě (emailem na adresu [jiri.hrabek@khslibc.cz](mailto:jiri.hrabek@khslibc.cz) nebo prostřednictvím datové schránky: nfeai4j).

### **6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH**

Základním kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu zakázky.


## 7. SPECIFIKACE ZAKÁZKY


Dodávka a montáž nábytku objektech v Semilech a v Liberci dle níže uvedených podkladů:

### Seznam nábytku:

#### 1) Kancelář Semily:

Stůl pracovní, 160x80cm:	1ks
Stůl pracovní, 120x80cm:	1ks
Stůl spojovací čtvrtkruh, 80x80cm:	1ks
Stůl jednací třičtvrtě kruh, průměr 120cm, jedna str. 80cm, druhá 60cm:	1ks
Kontejner 4-zásuvkový pojízdný, uzamykatelné všechny zásuvky:	1ks
Skříň na šanony vysoká, uzamykatelná, 4x police, cca 190x80x40cm:	3ks
Skříň policová, 2/5 prosklené uzamyk. dveře, 3/5 lamino uzamyk. dveře, cca 190x80x40cm:	1ks
Skříň šatní, v 1/2 šířky šatní tyč, v 1/2 šířky 4x police, cca 190x80x60cm:	1ks
Skříň na šanony nízká, uzamykatelná, 1x police, cca 77x80x40cm:	1ks

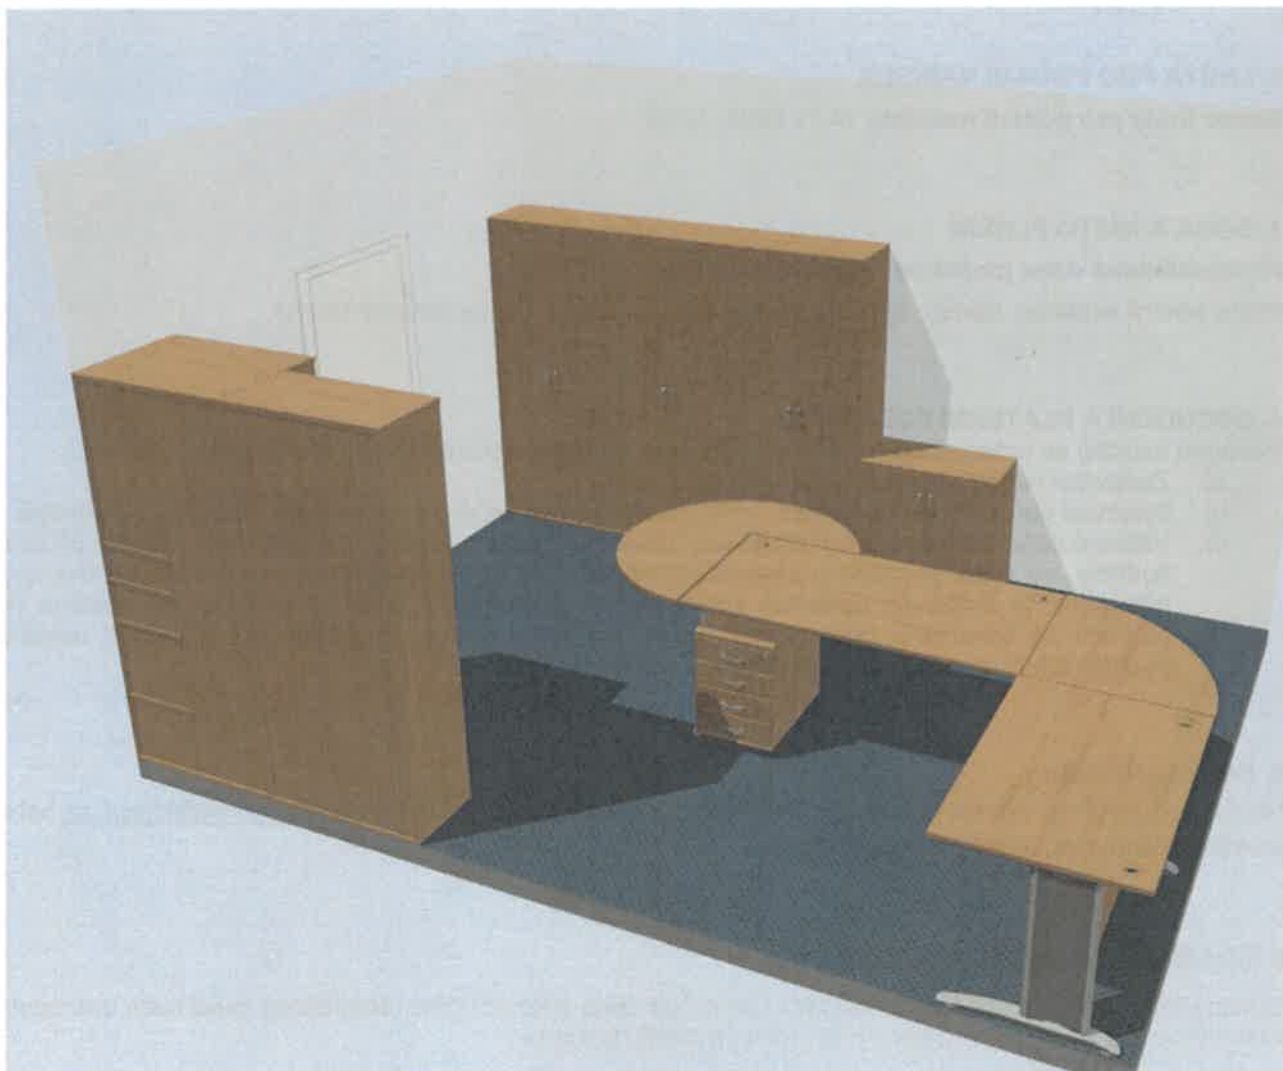

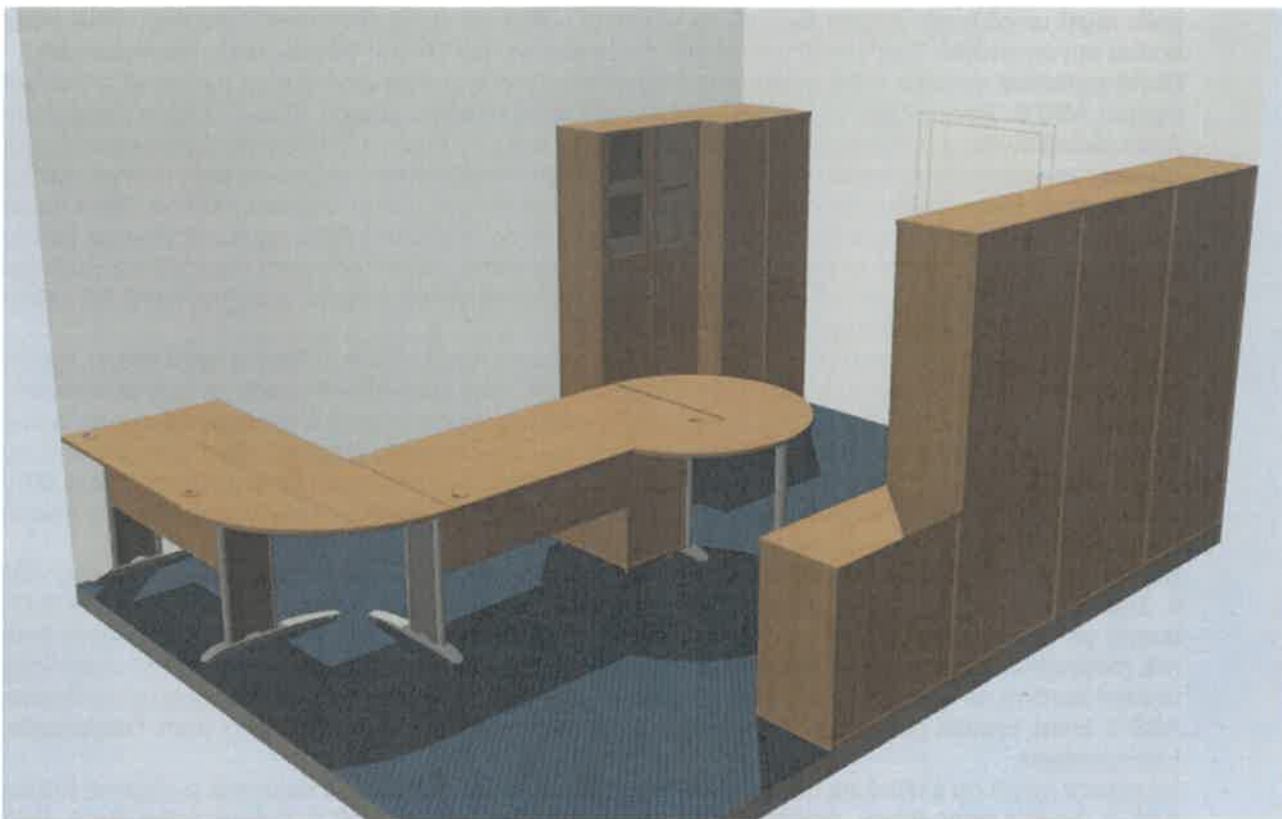

## 2) Kanceláře Liberec:

Kontejner 4-zásuvkový pojízdný, uzamykatelné všechny zásuvky:	1ks
Skříň na šanony vysoká, uzamykatelná, 4x police, cca 190x80x40cm:	3ks
Skříň na šanony nízká, uzamykatelná, 1x police, cca 77x80x40cm:	2ks
Nástavec nízký na skříň na šanony, uzamykatelný, 1x police, cca 71x80x40cm:	6ks
Regál kolečkový, 1x police, 60x60x60 cm	1ks
Deska zákrytová na čelo stolu recepce, 72x205x18mm se dvěma výřezy pro nohy stolu	1ks

### Provedení nábytku:

Materiál pro výrobu nábytku je laminovaná dřevotřísková deska v dekoru buk Kronospan 381 tloušťky 18mm, resp. 22-25mm, tam, kde je uvedeno v popisu níže. Záda vysokých skříní na šanony a skříň policové s jedněmi prosklenými dveřmi budou z laminované dřevotřískové desky bílé barvy tloušťky 10mm. Záda ostatních skříní budou ze sololakové desky bílé barvy tl. cca 3mm.

Úchytky standardní, rozteč 96mm, matný nikl/chrom, dle nabídky dodavatele.

- **Stoly:** Stolové desky budou tl. 22-25mm. Obdélníkové stoly budou mít ve dvou zadních rozích kabelovou průchodku. Stolové nohy budou kovové (viz. obr.), u obdélníkových stolů vždy 2 nohy spojeny trnoží, u stolu jednacího (tříčtvrtě kruhu) bude jedna noha kruhového průřezu, barva matný nikl/chrom. Stůl spojovací čtvrtkruh bude upevněn ke dvěma obdélníkovým stolům vhodným kováním.
- **Kontejner 4-zásuvkový:** Půda (může být i dno - dle dodavatele) kontejnerů bude naložená a olepena hranou ABS tl. 2mm na všech stranách. Čela zásuvek budou olepena ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Kontejnery budou vybaveny centrálním zámkem (min. 2 klíče) všech 4 zásuvek najednou a budou opatřeny 4ks nábytkových koleček, z nichž minimálně 2ks (v přední části) budou vybaveny aretací.
- **Skříň na šanony vysoké, uzamykatelné:** Dno a půda skříní budou naložené a olepené hranou ABS tl. 2mm z čelní strany, ostatní strany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Záda skříní budou z laminované dřevotřískové desky tloušťky 10mm v bílé barvě. Dveře skříní budou olepeny ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany skříně budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Skříň budou mít dno a půdu s o 20mm větší hloubkou než boky skříní. Skříň budou mít jednu polici (třetí zespoda) přišroubovanou na pevně pro zvýšení stability skříně. Umístění

- police musí umožňovat vložení šanonů na všechny police ve skříni současně. Všechny volné police budou mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Dveře budou uzamykatelné.
- **Skříň policová vysoká s 2/5 prosklenými dveřmi:** Dno a půda skříně budou naložené a olepené hranou ABS tl. 2mm z čelní strany, ostatní strany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Záda skříně budou z laminované dřevotřískové desky tloušťky 10mm v bílé barvě. Dveře skříni budou olepeny ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Skříň bude mít dno a půdu s o 20mm větší hloubkou než boky skříně. Skříň budou mít jednu polici (třetí zespoda) přišroubovanou na pevně. Umístění polic musí umožňovat vložení šanonů na všechny police ve skříni současně. Všechny volné police budou mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Horní dveře budou prosklené a budou zakrývat horní 2/5 skříně. Oboje dveře budou uzamykatelné.
  - **Skříň šatní:** Dno a půda skříně budou naložené a olepené hranou ABS tl. 2mm z čelní strany, ostatní strany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Záda šatní skříně budou ze sololakové desky tl. cca 3mm v bílé barvě. Šatní skříň bude uvnitř svisle rozdělena deskou z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm v dekoru buk na dvě poloviny. V jedné polovině bude šatní tyč, ve druhé polovině 4ks volných polic. Police budou mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Dveře skříni budou olepeny ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Dveře budou uzamykatelné.
  - **Skříně na šanony nízké, uzamykatelné:** Dno a půda skříni budou naložené a olepené hranou ABS tl. 2mm z čelní strany, ostatní strany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Záda skříni budou ze sololakové desky tl. cca 3mm v bílé barvě. Skříně budou mít 1ks volné police, která bude mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Umístění police musí umožňovat vložení šanonů na obě police ve skříni současně. Dveře skříni budou olepeny ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Dveře budou uzamykatelné.
  - **Nástavce nízké na skříně na šanony, uzamykatelné:** Půda skříni bude naložená a olepená hranou ABS tl. 2mm z čelní strany, ostatní strany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Záda skříni budou ze sololakové desky tl. cca 3mm v bílé barvě. Skříně budou mít 1ks volné police, která bude mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Umístění police musí umožňovat vložení šanonů na obě police ve skříni současně. Dveře nástavců budou olepeny ze všech stran hranou ABS tl. 2mm. Ostatní pohledové hrany budou olepeny hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Dveře budou uzamykatelné. Nástavce na šanony budou mít dno z laminované dřevotřískové desky tl. 18mm stejné hloubky jako boky nástavců a jejich dno bude i z čelní strany olepeno hranou ABS tl. 0,5 nebo 1mm. Dvířka nástavců budou po zavření zakrývat dno. Skrze dno budou nástavce přišroubovány na vysoké skříně na šanony.
  - **Regál kolečkový:** Půda regálu bude naložená (může být i dno) a olepená hranou ABS tl. 2mm ze všech stran. Regál bude mít záda z dřevotřískové desky tloušťky 18mm v barvě buk, nebude mít dvířka. Regál bude vysoký 55cm plus cca 5cm nábytková kolečka. Regál bude mít 1ks volné police, která bude mít minimálně 3 možnosti výškového nastavení po cca 30mm. Regál bude opatřen 4ks nábytkových koleček, z nichž minimálně 2ks (v přední části) budou vybaveny aretací.
  - **Deska zákrytová na čelo stolu recepce:** deska bude mít rozměr 72x205x18mm se dvěma výřezy pro paty kovových noh stolu (cca 5x5cm). Deska bude ze všech stran olepena hranou ABS tl. 0,5mm nebo 1mm. Deska bude přišroubována ke stávající zádové desce stolu recepce.

## 8. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Uchazečům nebude poskytnuta náhrada nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo:

- a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit;
- b) před uzavřením smlouvy/objednávky ověřit, popř. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce;
- c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy/objednávky;
- d) neuzavřít smlouvu/objednávku s žádným uchazečem;
- e) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky.

V Liberci dne 2.11.2022



.....  
Ing. Adam Savický

ředitel odboru ekonomicko-provozního